CONEXIONES DE COMPRESIÓN GripLoc™

GLCA-3-0714

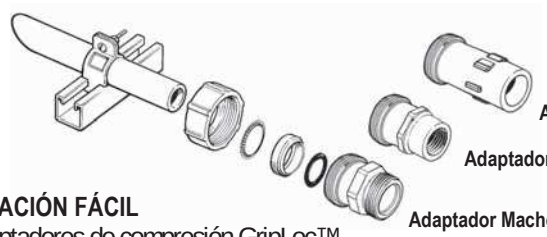

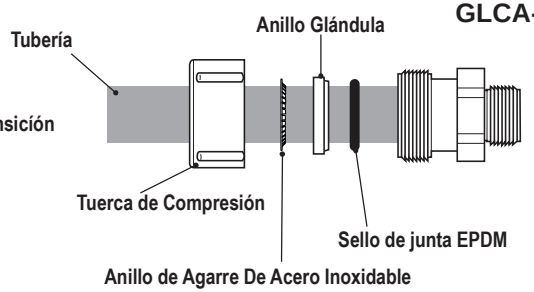

INSTALACIÓN FÁCIL

Los adaptadores de compresión GripLoc™ de Spears® se instalan fácilmente al deslizar simplemente la tuerca sobre la tubería, y poniendo los componentes en el orden mostrado, después introduzca en el cuerpo y apriete las tuercas.

PASO 1 Instalé la tuerca union.

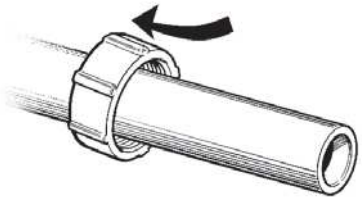

EL POSICIONAMENTO ES CRITICO, EL ANILLO TRABADO NO SE MUEVE ATRÁS.

PASO 2 Instalé el anillo de agarre.

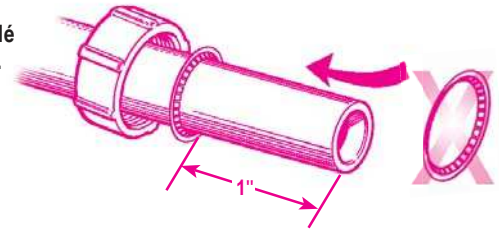

PASO 3 Instalé el anillo glandula y el anillo pre-lubricado.

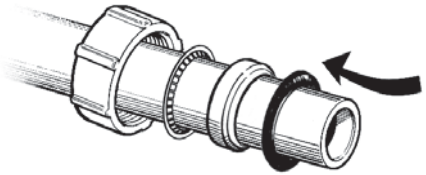

PASO 4 Deslice el anillo de agarre, el anillo glandula y el anillo hacia abajo hasta que el anillo este 1" de final del tubo.

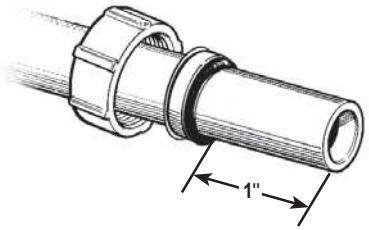

PASO 5

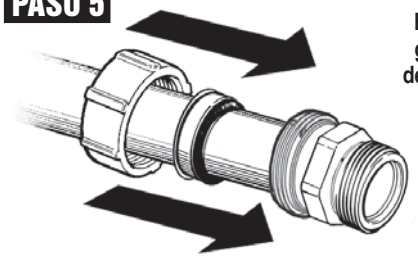

El anillo de agarre, anillo glandula, anillo y cuerpo deben acoplar juntos antes de apretar la tuerca. Use una presión igual para asentar el anillo glandula al cuerpo.

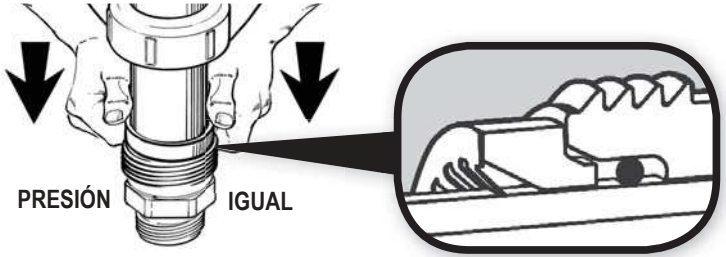

TODAS LAS PARTES ACOPLADAS

PASO 6 Apriete a mano solamente la